


SERIE REPERAGE OPTIQUE NUMERO DE MOULE
ENCLAIR SUR LA MEME FACE

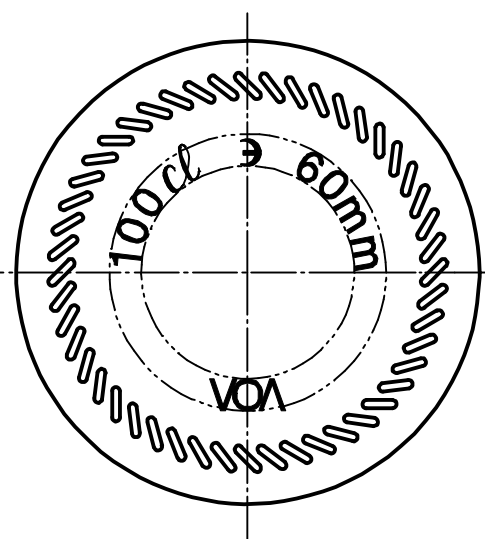

Tolerances dimensionnelles conformes à NF.H.35.077	
Recipients mesures conformes au décret 76 342 au 06.04.76. Arrête d'application du 06.04.76, modifié le 07.10.77	
Ø maxi canule: 14.5	Ø brochage: 19
pression verticale au bouchage degré d'alcool	Choc thermique sur chaîne : ΔT < 40° C
150 à 500 kgf	boisson
< 16°	carbonatation
H.A.L.E	bauch.ver.s.percule
< 2gr/l	OU
	50 à 75°C
	NON
PPL UNI 102.7	
Poids : 520	gr env.
dessiné : A.J.	le: 13-001-2002 vérifié :
Capacité R.B.: 102.7	cl env.
teinte : M.B	modèle STD
Bague : VERPLAST.29-21	N° de projet: 11298.C
VOA	
VOA-VERRERIE D'ALBI	
81011 ALBI Cedex-9	